

PANEL SANDWICH

- **Descripción**

Panel de doble chapa grecada que permite aumentar la resistencia estática, relleno de poliuretano en diferentes espesores (desde 30 mm hasta 200 mm)

Disponible tanto para cubiertas como fachadas de cualquier tipo de construcción (naves, edificios deportivos, residenciales)

Características :

- Aislamiento térmico
- Excelente robustez
- Notables prestaciones estéticas
- Fácil de montar
- Ideal para construcciones agrícolas y ganaderas
- Amplia gama de colores




- **Imagen**




PANEL SANDWICH CON TAPAJUNTAS

- Imagen

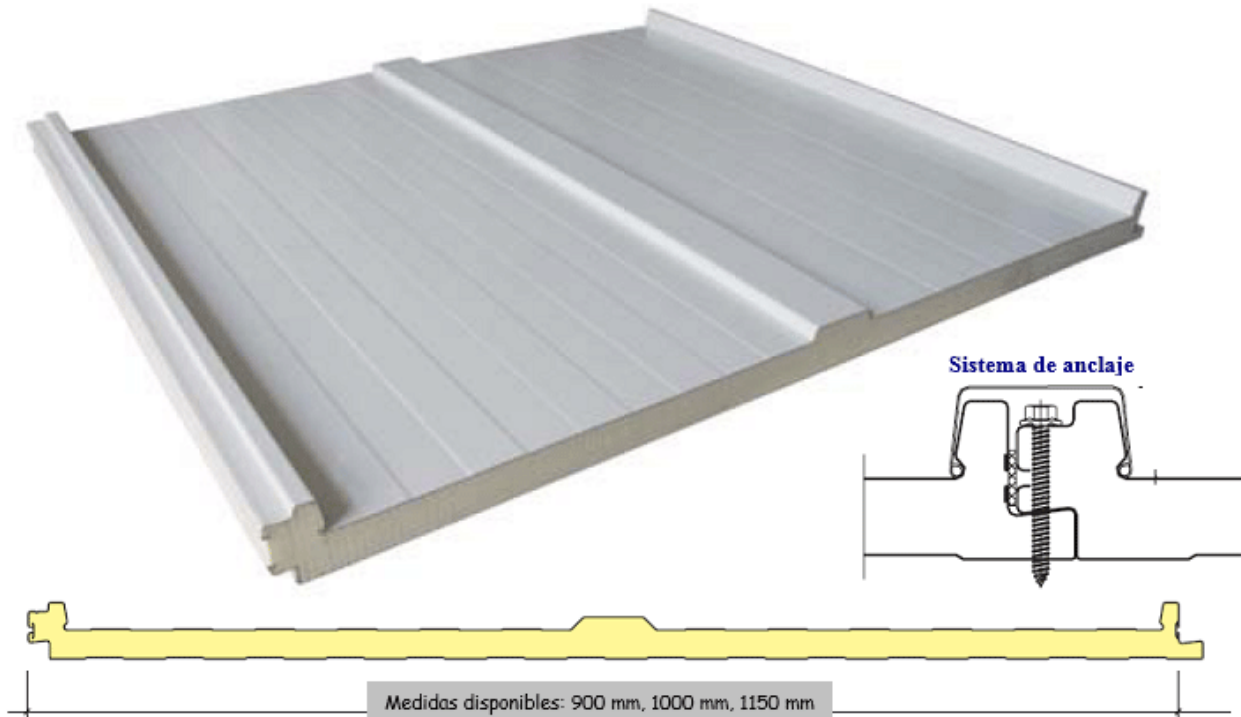

PANEL SANDWICH SIN TAPAJUNTAS

- Imagen

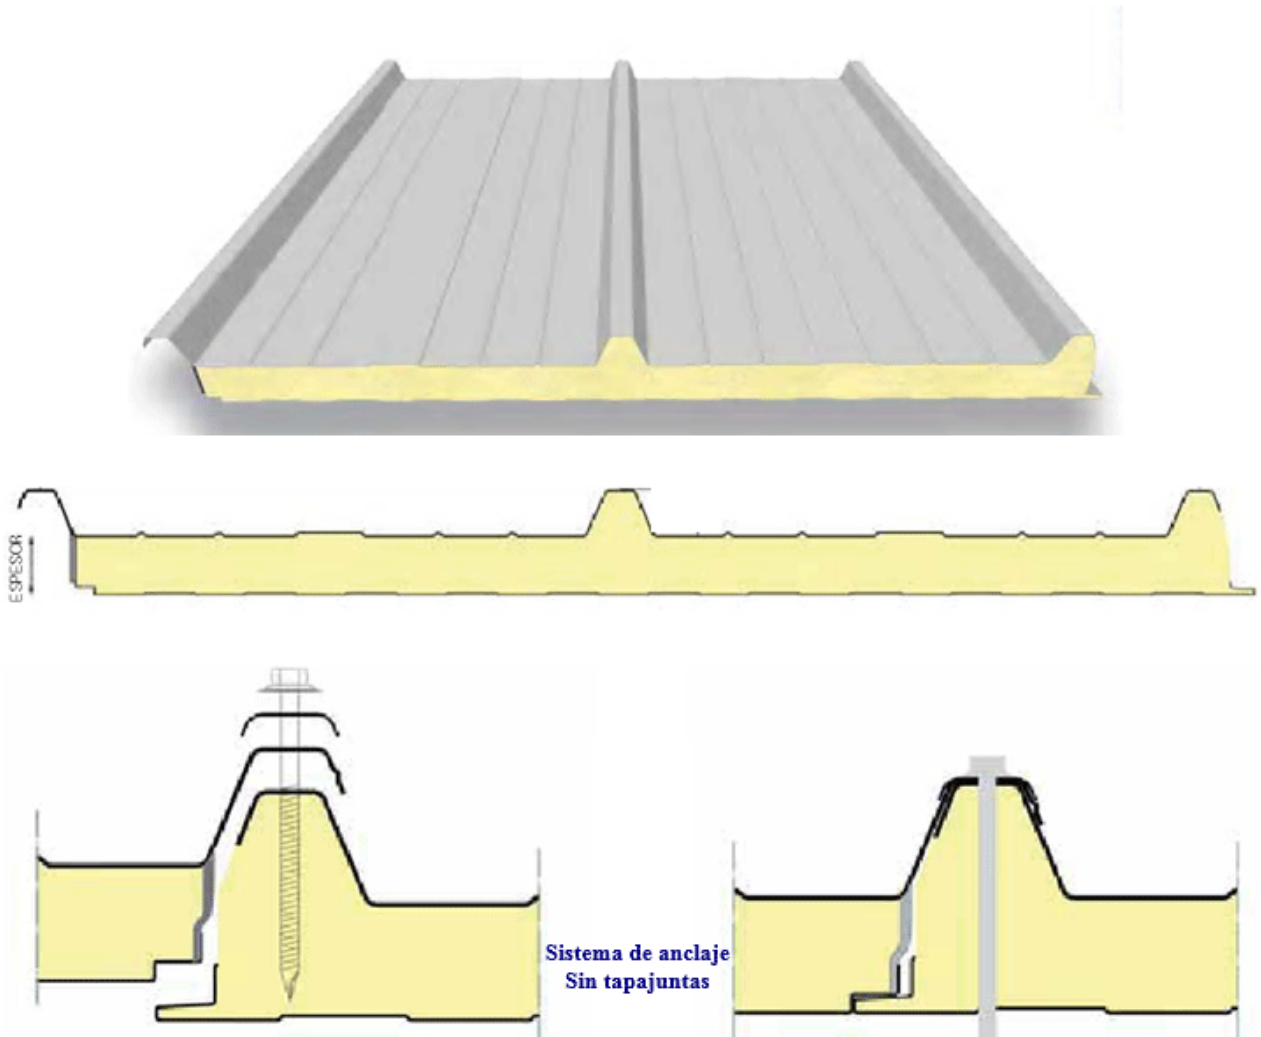

PANEL SANDWICH PARA FACHADAS

- Descripción

Panel fachada destinado a paredes de edificios industriales y prefabricados de obra, cámaras de secado, paredes divisorias internas.

Liso, grecado u ondulado en una amplia gama de colores, permiten un diseño arquitectónico simple pero elegante, moderno y atractivo, con numerosas posibilidades.

- Imagenes





Edificio construido con paneles sandwich de fachada